


# ДВУХКАНАЛЬНЫЙ/ОДНОКАНАЛЬНЫЙ МОСТОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

# TA7263P/64P/99P

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Двухканальный усилитель мощности низкой частоты 2 x 5,8 Вт (4 Ом)
- Одноканальный мостовой усилитель мощности низкой частоты
- Защита от короткого замыкания
- Широкий диапазон напряжения питания 10-18 В

## ЦОКОЛЕВКА




## НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1 (12)	IN 2	Вход усилителя 2
2 (11)	NF2	Вход обратной связи усилителя 2
3 (10)	FILTER	Вывод фильтра
4 (9)	PRE GND	Общий (входных цепей)
5 (8)	NF1	Вход обратной связи усилителя 1
6 (7)	IN 1	Вход усилителя 1
7 (6)	PWR GND	Общий (выходных цепей)
8 (5)	OUT1	Выход усилителя 1
9 (4)	BOOT1	Вывод компенсационной обратной связи усилителя 1
10 (3)	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 13,2 В
11 (2)	BOOT2	Вывод компенсационной обратной связи усилителя 2
12 (1)	OUT2	Выход усилителя 2


В скобках указаны номера выводов для TA7264P

## СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

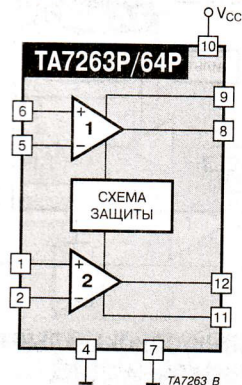


Номера выводов указаны для TA7263P/99P

## СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ (ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

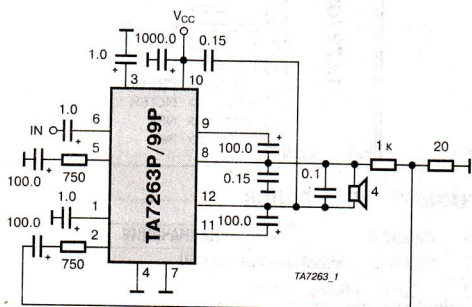

Номера выводов указаны для TA7263P/99P

## МОСТОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

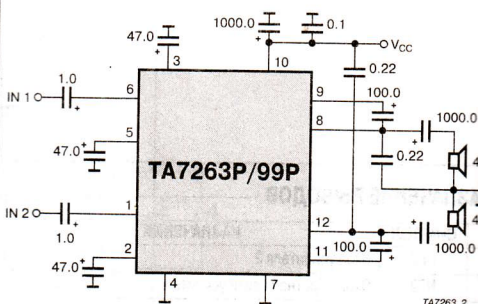

Номера выводов указаны для TA7263P/99P