


# Контакт магнитоуправляемый герметизированный

## МКА-10110 СЯ0.360.025 ТУ

Применение: управляемые контакты реле, магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.

$P$ 10Вт
$I$ 0,5А
$U$ 100В

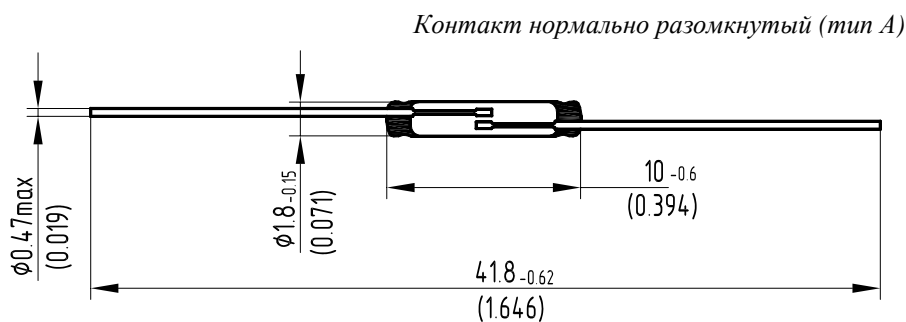

E229065

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (ДУЙМАХ)

<b>Технические характеристики</b>		Группа		
		О	А	Б
Мощность (коммутируемая), не более	Вт	10		
Ток (коммутируемый, пропускаемый)	А	5·10 <sup>-6</sup> ... 0,5		
Напряжение (коммутируемое)	В	0,05 ... 100		
Сопротивление, не более	Ом	0,15		
Сопротивление изоляции, не менее	МОм	1000		
Электрическая прочность изоляции, не менее	Взфф Впост	110 150		
МДС срабатывания	А	8...20	15...30	25...40
МДС отпускания	А	4...18	6...27	10...36
Коэффициент возврата	-	0,35...0,9		
Время срабатывания, не более	мс	0,5		
Время отпускания, не более	мс	0,3		
Емкость, не более	пФ	0,5		
Количество срабатываний (в зависимости от реж. экспл.)	-	1·10 <sup>5</sup> ...5·10 <sup>6</sup>		
Частота коммутации (в зависимости от режима эксплуатации), не более	сраб/с	400		
Частота коммутируемого тока, не более	кГц	10		
Резонансная частота, не менее	Гц	5000		
Синусоидальная вибрация (1-2000)Гц, не более	g	10		
Механический удар (1±0,3)мс, не более	g	150		
Диапазон рабочих температур	°С	-60...+125		
Повышенная влажность при +25 °С (УХЛ2.1), не более	%	98		
Масса, не более	г	0,083		

### Измерительная катушка для контроля МДС

Размеры	10 <sup>+0,15</sup>	Параметры
Ø3,0 <sub>-0,075</sub>		5000 витков Ø0,063 мм 580 Ом

### Условное обозначение в документации

**Геркон МКА-10110 гр.А СЯ0.360.025ТУ**  
 Расшифровка: геркон МКА-10110 группы А  
 Вместо группы доп. указывать диапазон МДСсраб.

*Примечание: по согласованию возможна поставка герконов с формованными и/или укороченными выводами, а также с более узким диапазоном МДСсраб.*

Некоторые изменения могут быть не отражены. Более подробная информация и консультация в отделе маркетинга.

09.09.2011

[www.rmcp.ru](http://www.rmcp.ru)



**ОАО «РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ»**  
 Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, д. 51 «В»  
**Маркетинг:** тел./факс: (4912) 24-97-07, e-mail: [marketing@rmcp.ru](mailto:marketing@rmcp.ru)  
**Служба сбыта:** тел./факс: (4912) 44-19-70, 44-68-07

